




URSA FDP 2

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 -AFr5*

Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, autoportante.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a fațadelor neventilate și a casetelor structurale tip C.

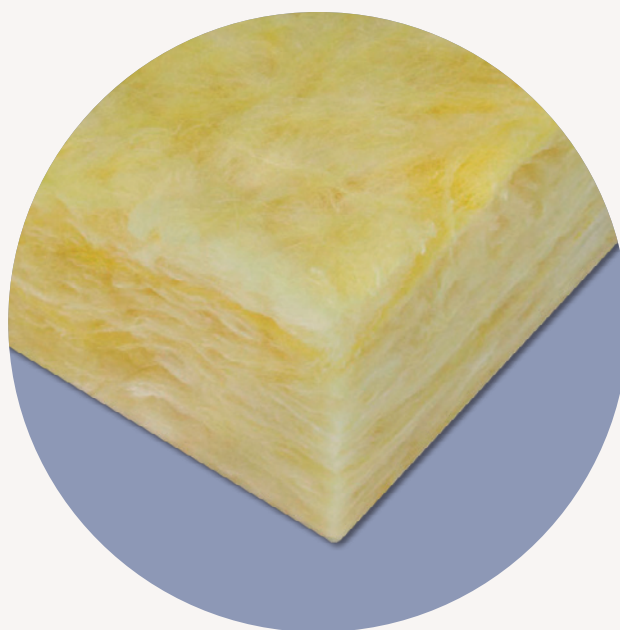

date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,035 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
FDP 2	2082078	10	50	1250	600	28	7,50	210
FDP 2	2082082	6	80	1250	600	28	4,50	126
FDP 2	2082086	5	100	1250	600	28	3,75	105

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

WL(P) - absorbția de apă după imersie de lungă durată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

AFi - rezistența la circulația aerului